

鴨池野球場改修電気設備工事


【特記仕掛品等に関する事項】 特記仕掛品のものについては下記による。 (1) 番号を○で囲んで番号を通ずる。 (2) 特記仕掛品は完成された事業および、●印を○で囲み△となったものも通ずる。	【工事区分】 ・設計図によらず、下駄を工事区分とする。(●印を適用する)後、建設費を 区 分 造 空 船 曳 月 月
--	--

[illegible][illegible]

特 殊 品	品 名	備 考
77	エスレーダーとシフターとのインターローテーション シフター動作と受信動作の原理	直 津 幸 三 郎
78	電子回路の基礎	寺 沢 敏 夫
79	エスレーダー及びエスレーダー装置までの必要電圧及び 消費電流値 (動力、電灯、消費)	田 代 龍 雄、川 崎 龍 夫、王 崎 龍 夫、江 崎 龍 夫、日 成 龍 夫
80	各種電圧の計算原理	○ ○ ○ ○ ○
81	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
82	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
83	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
84	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
85	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
86	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
87	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
88	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
89	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
90	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
91	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
92	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
93	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
94	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
95	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
96	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
97	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
98	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
99	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○
100	各種電圧 (電圧) の計算	○ ○ ○ ○ ○

[illegible]

60	自家用電気設備工事設備並びに設備	*		張 明 舒 昌	松下電工、東亜電機、岩崎電機
61	旅客運送の車両における取付品の架装配線工事および架装配線の修理工事	*		配 掛 博 昌	松下電工、東亜電機、神保電機
62	旅客運送の車両における客室の出入口部方、降車ステップ、インジカータなどの取付用設備材の設置工事	*		電 話 義 典	沖電機、NEC、日立、富士通
63	各用途のあらうときば修繕工設置工事	*		探 井 秋 裕	東亜有馬電機、日本ビクター、松下電器
64	ビル・内務設備工事（必要の場合）	*		時 計	TIC、藤野セイロ、松下電工
				モニターテレビ	松下電器、日本ビクター、富士通電機、東亜有馬電機

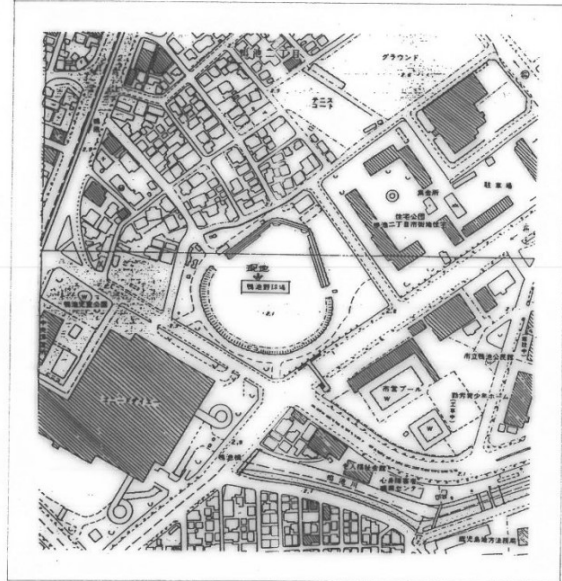

・空気調和換気設備工事	・給排水衛生設備工事	21	ルーフドレーン及び屋根（建物外一次排水設備）					
・汽和設備工事	・給水設備工事（・管内、・管外）	22	同上一次列以降					

火	報	能美陽愛、ホ・チキ、ニッタン、松下電工、
---	---	----------------------

[illegible]

テレビ放送機	マイコン、松下電機、新東洋機
無線表示機	富士通電機、昭和電機、小糸工業、松下電工

1 部 一般共通事項

特記設備の適用範囲

- 本特記設備は下記表通過に「部」に記載した事項を特記するものであり各工事において他の工事との関係とも考慮し、それぞれ該当工事記載事項を参照する。
- 株式会社大東建設事務所建設工事部通信設備 (19 年組)
- 株式会社大東建設事務所電気・機械設備工事部通信設備 (19 年組)
- 株式会社大東建設事務所電気・機械設備工事部通信設備 (1985 年組)

テレビ放送機、DXアンテナ、マスカロ電機、ハルマテック、日本アンテナ

指定設備者および専門業者の取扱い

- 指定設備者および専門業者の指定受入ものは、指定のより適正に使用する。但し、やむをえない事情により指定以外を使用する場合は係員の承認を受ける。
- 指定のないものについては、あらかじめ見本、材質、仕様、施工要領等について必要協議等を実施し、係員の承認を受けたら使用する。

検査および安全

係員の検査および安全を必要とする特殊製品検査

- ガス・ガスバルブ
- スコップ・ボク・取手

部 目

- 国産代理人の資格は下記による。
- 経理士 ● 電気主任技術者または電気工事士
- 経理技師 (電気関係・電気工事部) または電気工事・施工管理士
- 経理技師または経理士 5 年以上の者

竣工図 (鹿児島市電気設備工事部通信設備に由来)

竣工図により下記事項を作成し提出する。

- 経理技師金文字打込み製本 部
- 二つ背製本 部
- A4 用紙 部
- 部小二つ背製本 (部) 部

工事写真・竣工写真 (鹿児島市電気設備工事部通信設備に由来)

- 工事写真提出部 (部)
- 竣工写真提出部および印刷部

工 事 項 目	図 解 規 格	部 数	提出場所
通 信 工 事	A3 (A4) 縮小 (4×5.5) B1-A4 (A4-A4) 縮小 (4×5.5)	内部 部 外部 部 内部 部 外部 部 航空 部	部
分気用配気設備工事	A3 (A4) 縮小 (4×5.5)	部	部
給排水衛生設備工事	A3 (A4) 縮小 (4×5.5)	部	部
電気設備工事	A3 (A4) 縮小 (4×5.5)	部	部
昇降設備工事	A3 (A4) 縮小 (4×5.5)	部	部
その他		部	


電力引込員数

- 本工事を含む
- ◎ 本工事に含まず

電力・燃料・上下水道料金 (別添しにて)


- 基本料金本工事を含む
- 使用料金本工事を含む
- 基本料金は本工事に含まず
- 使用料金は本工事に含まず

	漢	元	明
永 元			

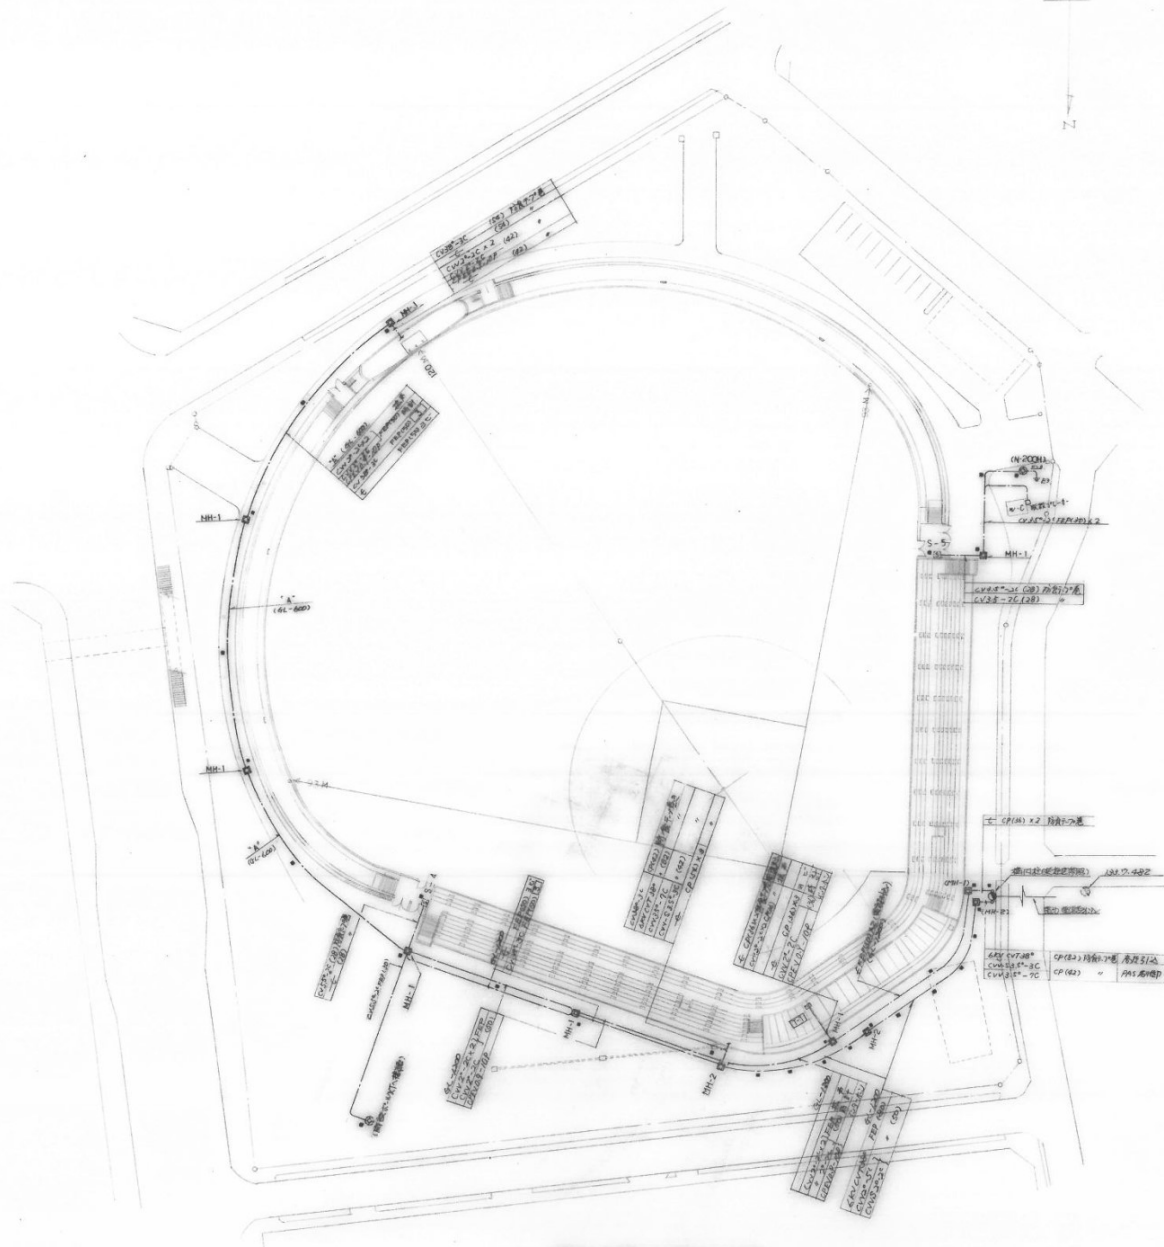

配置図 1:500

マンホール等図 (等図は、BMH-B室を示す)

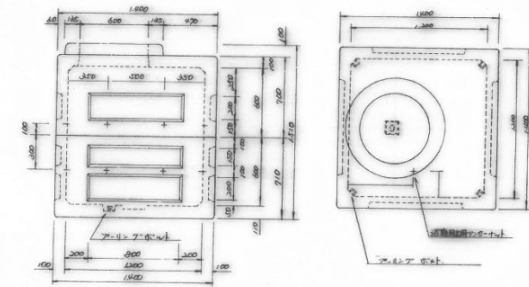

① マンホール仕様は下記とする。



MH-1 : BMH-C

MH-2 : BMH-B


② マンホールは、鹿児島市仕様による。

注記

1. 途中埋設配管には埋設標高をテアブル埋設標高(コンクリート)に設置する。

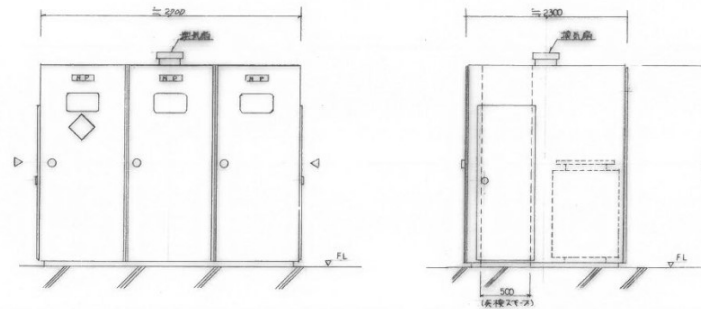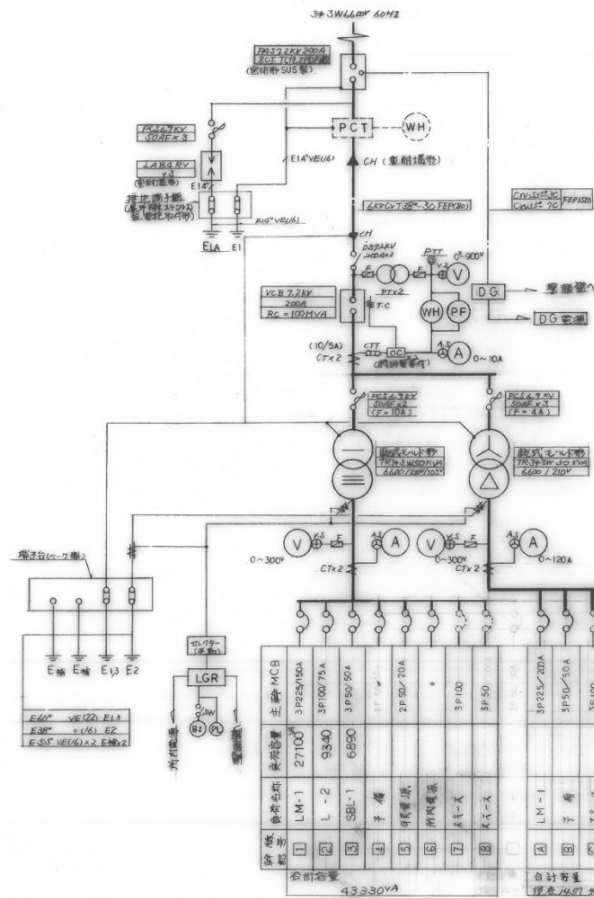

- 注 記
1. 屋上モノバルコイ様は高圧受変電設備、1S4620に準ずる。
 2. キーシベル内、1Sを連動換気扇を取付ける。
 3. キーシベル基礎は建築工事とする。
 4. キーシベル内、昇降機乗入穴と穴 500mm歩行ルートを確保す。




受變電設備系統圖

(注 記)

1. 電力計と電流計(高、低圧共)は、最高指針付とする。


體內柱裝柱圖

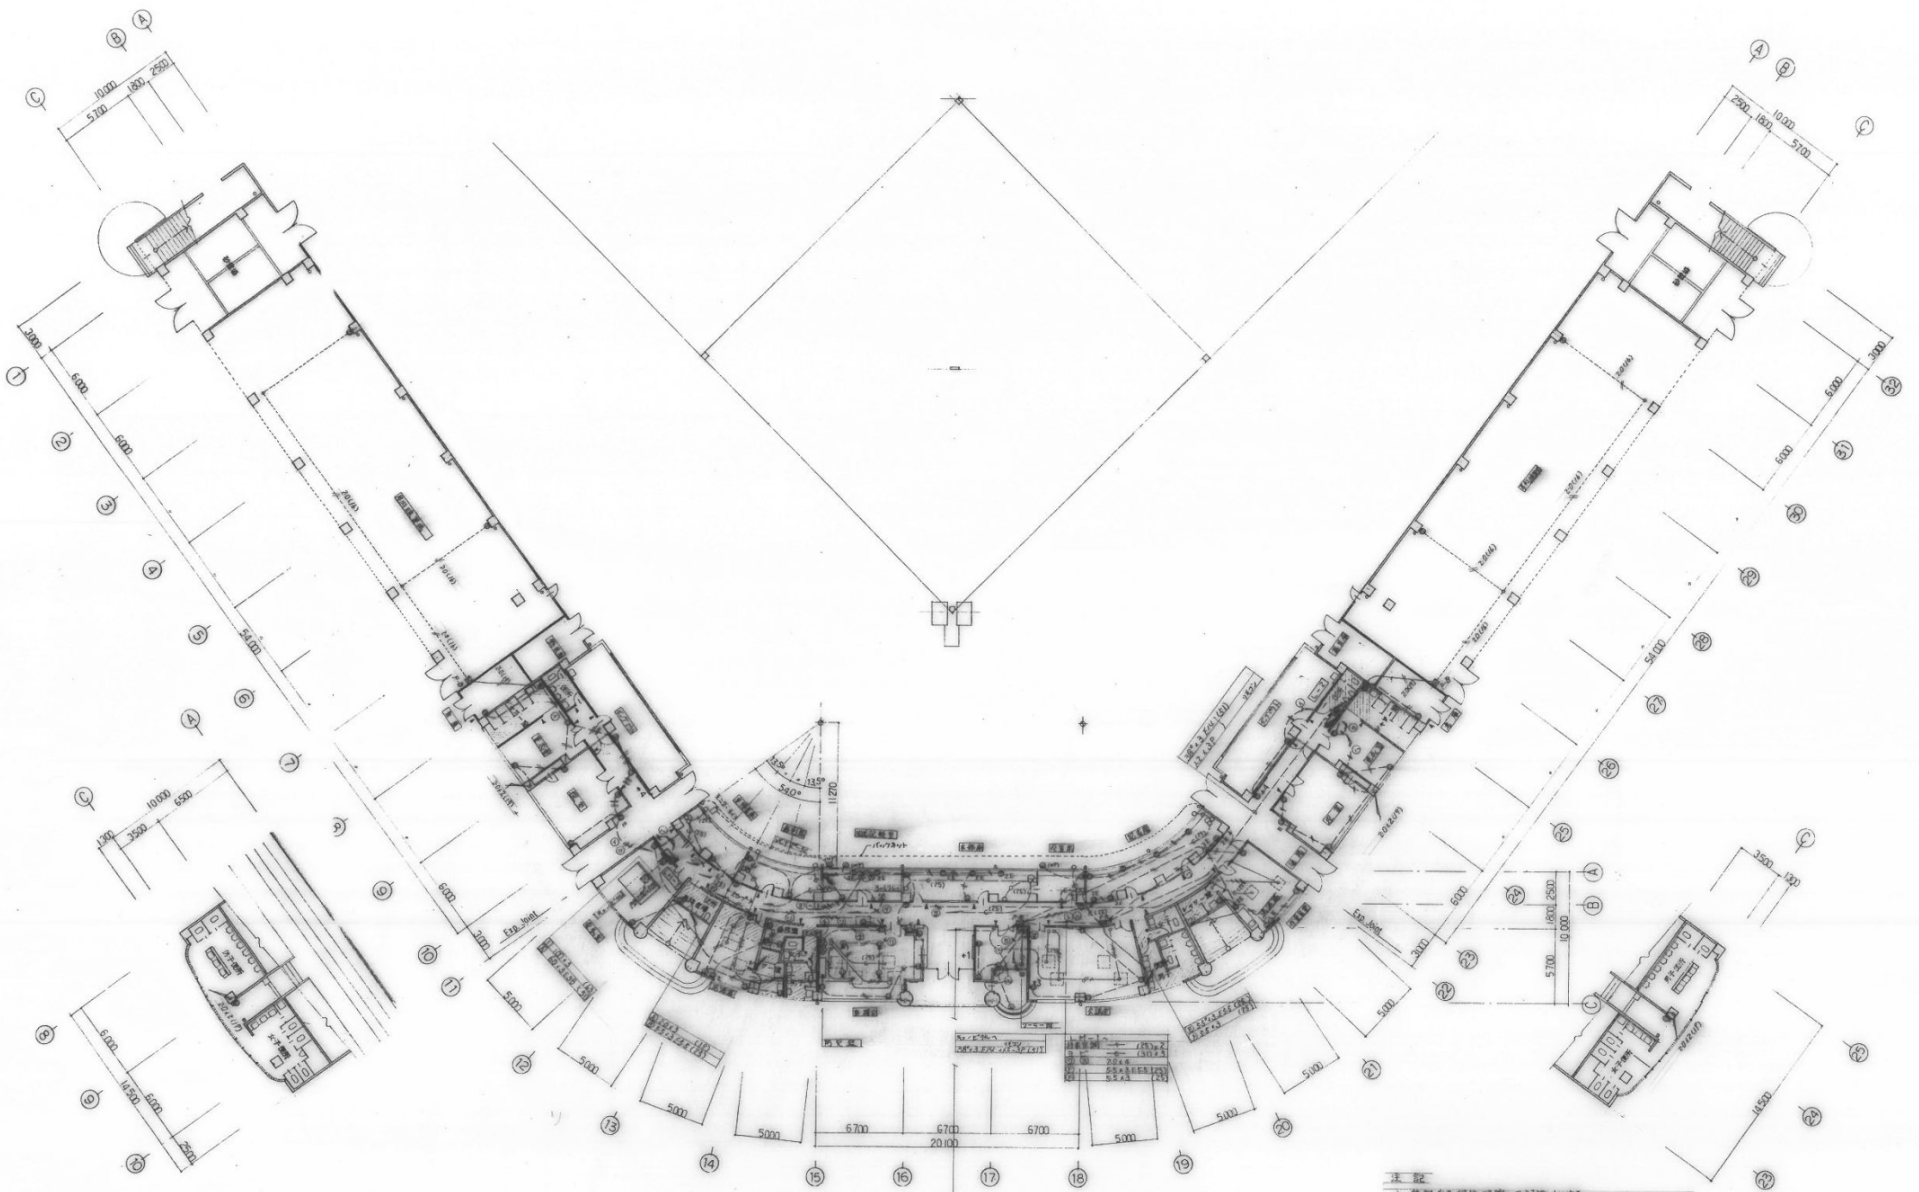


中2階(南)平面図 1:200

1階平面図 1:200









中2階(北)平面図 1:200







中2階(北)平面図 1:200




- 注記
1. 特設エレベーターを配線し、かつ
 ① 201.2 (19)
 ② 201.2 (19)
 ③ 201.4 (25)
 ④ 201.4 (25)
 2. 清潔空調用空調管は全て(25)とする。
 3. 空調網にて室外機一次配管接続は本工事とし、
 室内機へ室外機間の配管接続は別項に室内機電源
 配管空調設備工事とする。

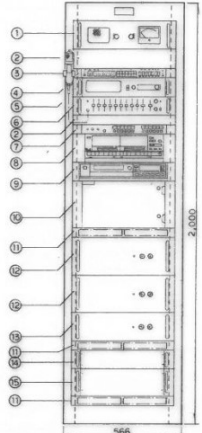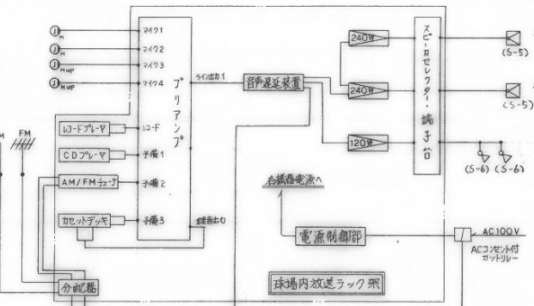球場内放送ラック架		S-6	屋外スピーカー	E	ACコンピ付マイクコンブレート	NC	トイレ呼出表示器(電飾付設置) (2番)	N	トイレ押ボタン																																																													
 <table><tr><th>No</th><th>名 称</th></tr><tr><td>1</td><td>モニター</td></tr><tr><td>2</td><td>アンプ</td></tr><tr><td>3</td><td>増設用マイクホン</td></tr><tr><td>4</td><td>増設用マイクホン</td></tr><tr><td>5</td><td>ラジオチューナ</td></tr><tr><td>6</td><td>マイクホン</td></tr><tr><td>7</td><td>マイクホン</td></tr><tr><td>8</td><td>マイクホン</td></tr><tr><td>9</td><td>マイクホン</td></tr><tr><td>10</td><td>マイクホン</td></tr><tr><td>11</td><td>マイクホン</td></tr><tr><td>12</td><td>マイクホン</td></tr><tr><td>13</td><td>マイクホン</td></tr><tr><td>14</td><td>マイクホン</td></tr><tr><td>15</td><td>マイクホン</td></tr></table> マイクホンラック 材 質: 鋼板 SPC 塗 装: 粉 装 色		No	名 称	1	モニター	2	アンプ	3	増設用マイクホン	4	増設用マイクホン	5	ラジオチューナ	6	マイクホン	7	マイクホン	8	マイクホン	9	マイクホン	10	マイクホン	11	マイクホン	12	マイクホン	13	マイクホン	14	マイクホン	15	マイクホン		 <table><tr><td>定格入力</td><td>15W (670Ω・1kΩ・1.4kΩ)</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>101dB/W/m</td></tr><tr><td>使用スピーカー</td><td>12cm ダイナミック形</td></tr><tr><td>仕 上</td><td>ホーン: 樹脂</td></tr></table> ア ッ チ ネ ー タ	定格入力	15W (670Ω・1kΩ・1.4kΩ)	出力音圧レベル	101dB/W/m	使用スピーカー	12cm ダイナミック形	仕 上	ホーン: 樹脂	 <table><tr><td>電源電圧</td><td>AC100V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>電 流 容 量</td><td>最大 800W 10A</td></tr><tr><td>制 御 方 式</td><td>制御電圧: AC100V 制御電圧: 3個用スイッチボックス</td></tr><tr><td>通合ボックス</td><td>3個用スイッチボックス</td></tr></table> エレモニー用マイクホン	電源電圧	AC100V 50/60 Hz	電 流 容 量	最大 800W 10A	制 御 方 式	制御電圧: AC100V 制御電圧: 3個用スイッチボックス	通合ボックス	3個用スイッチボックス	 <table><tr><td>電源電圧</td><td>DC12V (電池757A使用)</td></tr><tr><td>表示方式</td><td>面発光ダイオード表示点灯</td></tr><tr><td>形 状</td><td>プレート埋込形</td></tr><tr><td>材 質</td><td>ステンレス鏡面ヘアライン</td></tr></table> 角形部下灯	電源電圧	DC12V (電池757A使用)	表示方式	面発光ダイオード表示点灯	形 状	プレート埋込形	材 質	ステンレス鏡面ヘアライン	 <table><tr><td>形 状</td><td>埋込形 (1個用スイッチボックス適合)</td></tr><tr><td>材 質</td><td>プレート: アルミ合金7075アルミ処理仕上げ 押ボタン: ポリカーボネート (B)・引出し: 7075 (B) ニギル: ニュートロン</td></tr></table> 復帰ボタン	形 状	埋込形 (1個用スイッチボックス適合)	材 質	プレート: アルミ合金7075アルミ処理仕上げ 押ボタン: ポリカーボネート (B)・引出し: 7075 (B) ニギル: ニュートロン				
No	名 称																																																																					
1	モニター																																																																					
2	アンプ																																																																					
3	増設用マイクホン																																																																					
4	増設用マイクホン																																																																					
5	ラジオチューナ																																																																					
6	マイクホン																																																																					
7	マイクホン																																																																					
8	マイクホン																																																																					
9	マイクホン																																																																					
10	マイクホン																																																																					
11	マイクホン																																																																					
12	マイクホン																																																																					
13	マイクホン																																																																					
14	マイクホン																																																																					
15	マイクホン																																																																					
定格入力	15W (670Ω・1kΩ・1.4kΩ)																																																																					
出力音圧レベル	101dB/W/m																																																																					
使用スピーカー	12cm ダイナミック形																																																																					
仕 上	ホーン: 樹脂																																																																					
電源電圧	AC100V 50/60 Hz																																																																					
電 流 容 量	最大 800W 10A																																																																					
制 御 方 式	制御電圧: AC100V 制御電圧: 3個用スイッチボックス																																																																					
通合ボックス	3個用スイッチボックス																																																																					
電源電圧	DC12V (電池757A使用)																																																																					
表示方式	面発光ダイオード表示点灯																																																																					
形 状	プレート埋込形																																																																					
材 質	ステンレス鏡面ヘアライン																																																																					
形 状	埋込形 (1個用スイッチボックス適合)																																																																					
材 質	プレート: アルミ合金7075アルミ処理仕上げ 押ボタン: ポリカーボネート (B)・引出し: 7075 (B) ニギル: ニュートロン																																																																					
<table><tr><td>電源電圧</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>定格出力</td><td>240W × 2・120W × 1 (100Vライン)</td></tr><tr><td>出力制御数</td><td>12 両方切り</td></tr><tr><td>入 力 回 路</td><td>マイク × 6・イヤホン・イヤホン × 1・イヤホン × 3</td></tr><tr><td>出力回路</td><td>録音 × 1・イヤホン × 2</td></tr><tr><td>ラジオチューナ</td><td>AM/FM</td></tr><tr><td>放送用マイクホン</td><td>単一指向性ダイナミック型 (ハンドタイプ)</td></tr><tr><td>④ 音声遅延装置</td><td></td></tr><tr><td>遅延タイム</td><td>0 ~ 255ms (1msステップ)</td></tr><tr><td>入出力回路</td><td>1入力 3出力</td></tr></table> 場内非常業務用壁掛アンプ		電源電圧	AC100V 50/60Hz	定格出力	240W × 2・120W × 1 (100Vライン)	出力制御数	12 両方切り	入 力 回 路	マイク × 6・イヤホン・イヤホン × 1・イヤホン × 3	出力回路	録音 × 1・イヤホン × 2	ラジオチューナ	AM/FM	放送用マイクホン	単一指向性ダイナミック型 (ハンドタイプ)	④ 音声遅延装置		遅延タイム	0 ~ 255ms (1msステップ)	入出力回路	1入力 3出力	<table><tr><td>⑤ 8ピンケーブルアンプ</td><td></td></tr><tr><td>トラック形式</td><td>4トラック 2チャンネル (ステレオ)</td></tr><tr><td>搭載デッキ</td><td>録音再生兼用ステレオ W デッキ</td></tr><tr><td>⑥ コンパクトマイクアンプ</td><td></td></tr><tr><td>使用レシーバ</td><td>60AAS レシーバ 長さ 780mm</td></tr><tr><td>重畳化ビット数</td><td>16ビットリニア</td></tr><tr><td>⑦ レコッドアンプ</td><td></td></tr><tr><td>形 式</td><td>ダイナミック型 MM 8ピンヘッド形</td></tr><tr><td>回 転 数</td><td>33 1/3, 45 r.p.m.</td></tr><tr><td>ラジオアンテナ</td><td>外部接続可能</td></tr></table> S-3 壁掛スピーカー アンプ付 S-4	⑤ 8ピンケーブルアンプ		トラック形式	4トラック 2チャンネル (ステレオ)	搭載デッキ	録音再生兼用ステレオ W デッキ	⑥ コンパクトマイクアンプ		使用レシーバ	60AAS レシーバ 長さ 780mm	重畳化ビット数	16ビットリニア	⑦ レコッドアンプ		形 式	ダイナミック型 MM 8ピンヘッド形	回 転 数	33 1/3, 45 r.p.m.	ラジオアンテナ	外部接続可能	<table><tr><td>入 力 容 量</td><td>1W (10kΩ)</td></tr><tr><td>音量切替</td><td>4 段階 (OFF含む)</td></tr><tr><td>プ レ ー ト</td><td>アルミ合金</td></tr></table> 壁付マイクコンブレート	入 力 容 量	1W (10kΩ)	音量切替	4 段階 (OFF含む)	プ レ ー ト	アルミ合金	<table><tr><td>指 向 性</td><td>単一指向性ダイナミック型</td></tr><tr><td>出 力 力</td><td>250Ω - 76dB</td></tr><tr><td>周 波 数 特 性</td><td>100 ~ 15,000 Hz</td></tr><tr><td>コ ー ド</td><td>3P ケーブルコネクタ付 20m</td></tr></table> 放送記録兼用マイクホン	指 向 性	単一指向性ダイナミック型	出 力 力	250Ω - 76dB	周 波 数 特 性	100 ~ 15,000 Hz	コ ー ド	3P ケーブルコネクタ付 20m	<table><tr><td>形 状</td><td>埋込形 (1個用スイッチボックス適合)</td></tr><tr><td>材 質</td><td>アルミ合金、プラスチック両方適合</td></tr><tr><td>表示灯</td><td>8V 400mAタイプ (赤色)</td></tr></table>	形 状	埋込形 (1個用スイッチボックス適合)	材 質	アルミ合金、プラスチック両方適合	表示灯	8V 400mAタイプ (赤色)	<table><tr><td>形 状</td><td>埋込形 (1個用スイッチボックス適合)</td></tr><tr><td>材 質</td><td>アルミ合金、プラスチック両方適合 (赤)</td></tr></table>	形 状	埋込形 (1個用スイッチボックス適合)	材 質	アルミ合金、プラスチック両方適合 (赤)
電源電圧	AC100V 50/60Hz																																																																					
定格出力	240W × 2・120W × 1 (100Vライン)																																																																					
出力制御数	12 両方切り																																																																					
入 力 回 路	マイク × 6・イヤホン・イヤホン × 1・イヤホン × 3																																																																					
出力回路	録音 × 1・イヤホン × 2																																																																					
ラジオチューナ	AM/FM																																																																					
放送用マイクホン	単一指向性ダイナミック型 (ハンドタイプ)																																																																					
④ 音声遅延装置																																																																						
遅延タイム	0 ~ 255ms (1msステップ)																																																																					
入出力回路	1入力 3出力																																																																					
⑤ 8ピンケーブルアンプ																																																																						
トラック形式	4トラック 2チャンネル (ステレオ)																																																																					
搭載デッキ	録音再生兼用ステレオ W デッキ																																																																					
⑥ コンパクトマイクアンプ																																																																						
使用レシーバ	60AAS レシーバ 長さ 780mm																																																																					
重畳化ビット数	16ビットリニア																																																																					
⑦ レコッドアンプ																																																																						
形 式	ダイナミック型 MM 8ピンヘッド形																																																																					
回 転 数	33 1/3, 45 r.p.m.																																																																					
ラジオアンテナ	外部接続可能																																																																					
入 力 容 量	1W (10kΩ)																																																																					
音量切替	4 段階 (OFF含む)																																																																					
プ レ ー ト	アルミ合金																																																																					
指 向 性	単一指向性ダイナミック型																																																																					
出 力 力	250Ω - 76dB																																																																					
周 波 数 特 性	100 ~ 15,000 Hz																																																																					
コ ー ド	3P ケーブルコネクタ付 20m																																																																					
形 状	埋込形 (1個用スイッチボックス適合)																																																																					
材 質	アルミ合金、プラスチック両方適合																																																																					
表示灯	8V 400mAタイプ (赤色)																																																																					
形 状	埋込形 (1個用スイッチボックス適合)																																																																					
材 質	アルミ合金、プラスチック両方適合 (赤)																																																																					
 <table><tr><td>電源電圧</td><td>常用: AC100V・非常用: DC24V (バッテリー)</td></tr><tr><td>定格出力</td><td>240W</td></tr><tr><td>出力制御数</td><td>10 両方切り</td></tr><tr><td>入 力 回 路</td><td>マイク × 2・イヤホン × 4</td></tr><tr><td>ラジオチューナ</td><td>AM/FM</td></tr></table> S-1 天井埋込スピーカー アンプ付 S-2		電源電圧	常用: AC100V・非常用: DC24V (バッテリー)	定格出力	240W	出力制御数	10 両方切り	入 力 回 路	マイク × 2・イヤホン × 4	ラジオチューナ	AM/FM	 <table><tr><td>定格入力</td><td>3W (3.3kΩ)</td></tr><tr><td>出力音圧レベル</td><td>92dB/W/m</td></tr><tr><td>使用スピーカー</td><td>16cm ダイナミック形</td></tr><tr><td>アッテネータ</td><td>4 段階音量切替 (OFF付)</td></tr><tr><td>仕 上</td><td>ケース: 本業・前面: ステンレス</td></tr></table> S-5 球場内メインスピーカー	定格入力	3W (3.3kΩ)	出力音圧レベル	92dB/W/m	使用スピーカー	16cm ダイナミック形	アッテネータ	4 段階音量切替 (OFF付)	仕 上	ケース: 本業・前面: ステンレス	 <table><tr><td>使用コネクタ</td><td>3P ケーブル 1個</td></tr><tr><td>プ レ ー ト</td><td>アルミ合金 防塵キャップ付</td></tr></table> 壁付マイクコンブレート 防滴型	使用コネクタ	3P ケーブル 1個	プ レ ー ト	アルミ合金 防塵キャップ付	 <table><tr><td>形 式</td><td>単一指向性ダイナミック形</td></tr><tr><td>広 度</td><td>600Ω - 76dB (平衡型)</td></tr><tr><td>周 波 数 特 性</td><td>100 ~ 10,000 Hz</td></tr><tr><td>コ ー ド</td><td>3P ケーブルコネクタ付 5m</td></tr></table> 床置き型マイクスタンド	形 式	単一指向性ダイナミック形	広 度	600Ω - 76dB (平衡型)	周 波 数 特 性	100 ~ 10,000 Hz	コ ー ド	3P ケーブルコネクタ付 5m	 放送設備システムブロック図																																	
電源電圧	常用: AC100V・非常用: DC24V (バッテリー)																																																																					
定格出力	240W																																																																					
出力制御数	10 両方切り																																																																					
入 力 回 路	マイク × 2・イヤホン × 4																																																																					
ラジオチューナ	AM/FM																																																																					
定格入力	3W (3.3kΩ)																																																																					
出力音圧レベル	92dB/W/m																																																																					
使用スピーカー	16cm ダイナミック形																																																																					
アッテネータ	4 段階音量切替 (OFF付)																																																																					
仕 上	ケース: 本業・前面: ステンレス																																																																					
使用コネクタ	3P ケーブル 1個																																																																					
プ レ ー ト	アルミ合金 防塵キャップ付																																																																					
形 式	単一指向性ダイナミック形																																																																					
広 度	600Ω - 76dB (平衡型)																																																																					
周 波 数 特 性	100 ~ 10,000 Hz																																																																					
コ ー ド	3P ケーブルコネクタ付 5m																																																																					

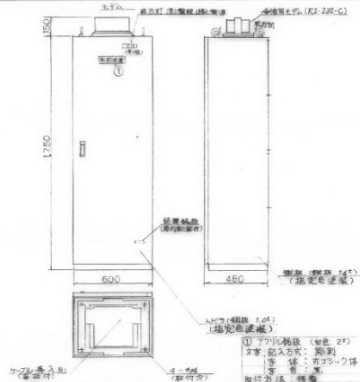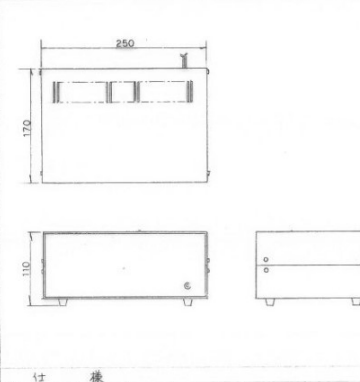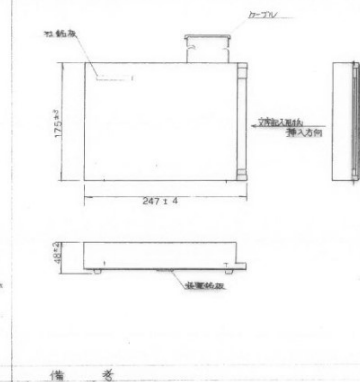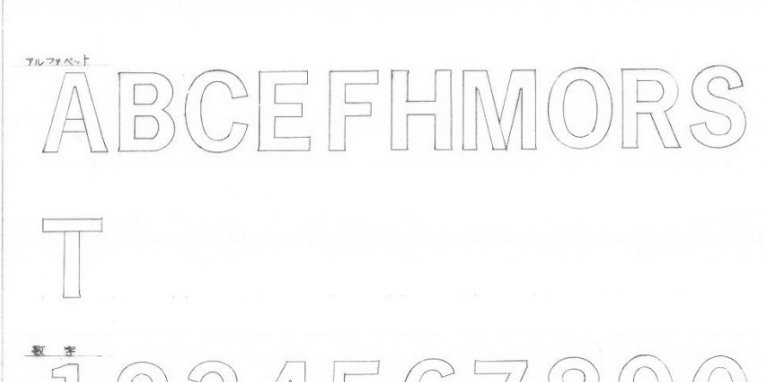




制御装置		モテム		図形入力装置		アクリル切文字 (字体: ニュースゴシックホールド)	
							
1 設置形式 据置型 2 筐体構造 一般屋内構造 3 保守条件 両面保守 4 塗装色 図中に依る 5 文字仕様 図中に依る 6 材質 鋼板製 7 設置重量 170kg 8 寸法 2500mm x 1700mm x 1100mm (取付穴位置)		1 伝送速度 1200 bps 最大 2 外形寸法 250 x 170 x 110 (コネクタ部を除く) 3 電源消費電力 AC 100V 20W 以下 4 構造 屋内、据え置き型		1 設置形式 据置型 2 筐体構造 一般屋内型 3 保守条件 両面保守 4 塗装色 図中に依る 5 文字仕様 図中に依る 6 材質 鋼板製 7 設置重量 25kg 8 寸法 247 x 170 x 110 (取付穴位置)		1 材質 アクリル 0.5mm 2 取付方法 キジ止め式 3 文字面寸 300mm x 500mm とし、図中に依る	


(A) テレビカメラ

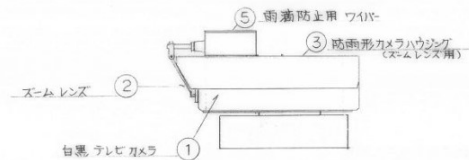


白黒テレビカメラ

仕様		仕様	
① 白黒テレビカメラ		④ 屋外水平垂直回転台	
項目	定 格	項目	定 格
1 電 源	AC 100V 50/60Hz	1 使用場所	屋外
2 撮像素子	インターライン転送方式 CCD 画素数 510,000 x 492,000	2 電 源	AC 24V 50/60Hz
3 レンズマウント	Cマウント (テレビカメラ用)	3 水平回転速度	50°/秒: 約 6°/分 60°/秒: 約 7.2°/分
4 周期方式	電源同期 / 内部同期 / 外部同期	4 垂直回転速度	50°/秒: 約 1°/分 60°/秒: 約 3.6°/分
5 解 像 度	水平: 500本以上 (中心部にて) 垂直: 350本以上 (中心部にて)	5 水平回転角度	70° ~ 360°
6 絞 度 調整	EEレンズによる 自動絞り方式	6 垂直回転角度	上: 0° ~ 15° 下: 0° ~ 60°
7 S/N 比	46dB (AOC OFF)	7 回転重量	20kg 以下
8 スイッチ機構	電源同期 / 内部同期切替	8 重 量	約 15kg
9 重 量	約 1kg (レンズを除く)		
10 設置重量	水平: 300kg 以下 垂直: 350kg 以下		
② ズームレンズ		⑤ 遮光防止用ワイパー	
項目	定 格	項目	定 格
1 焦点距離	f = 70.5 ~ 105 mm	1 使用場所	屋外
2 最大口径径	F = 1:1.4 (F = 105 ~ 78 mm) ~ 1.6 (F = 70.5 mm)	2 電 源	AC 24V 50/60Hz (カメラ本体に接続する)
3 ズーム比	10 倍	3 ワイパースピード	約 1秒 / 1144mm
4 自動絞り範囲	F = 1.4 ~ F 1000 相当	4 ワイパースピード	40° 位置まで停止
5 絞り操作	ビデオ信号によるオートマティクス	5 回転トルク	10kg-cm
6 フォカス操作	電動式	6 重 量	約 2.5kg
7 ズーム操作	電動式		
8 マウント	Cマウント (位置可変式)		
9 重 量	約 1.4kg		
③ 防雨形カメラハウジング (ズーム式用)			
項目	定 格		
1 電 源	AC 24V 50/60Hz		
2 フェン	約 18W (+40℃以上で ON)		
3 ヒーター	約 30W (約 +5℃以下で ON)		
4 thermostat	約 15.5W (+50℃以上で OFF)		
5 使用場所	屋外		
6 重 量	約 13kg		

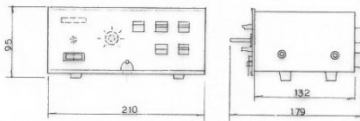(B) リレーボックス (屋外水平直置回転台リレー制御用)		(C) リモートコントロールユニット (屋外水平直置回転台リレー制御用)		(D) モニター・テレビ	
					
項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様
1 使用場所	屋外	1 使用場所	屋内	1 電源電圧	AC 100V 50/60Hz
2 電源	AC 100V 50/60Hz	2 電源	リレーボックスより供給	2 映像量	17型
3 制御信号	ON/OFF (LINEAR/LOGIC) ×12線、各1回線	3 回転方向	LEFT/RIGHT/UP/DOWN ×12線、各1回線	3 観測度(視野)	700mm以上
4 映像入力	VS 1.0Vp-p (コンシット信号)、同期カール直取付 1回線	4 重量	約1.6kg		
5 映像出力	VS 1.0Vp-p (コンシット信号)、同期カール直取付 1回線				
6 制御信号	ON/OFF (LINEAR/LOGIC) ×12線、各1回線				
7 重量	約6.1kg				

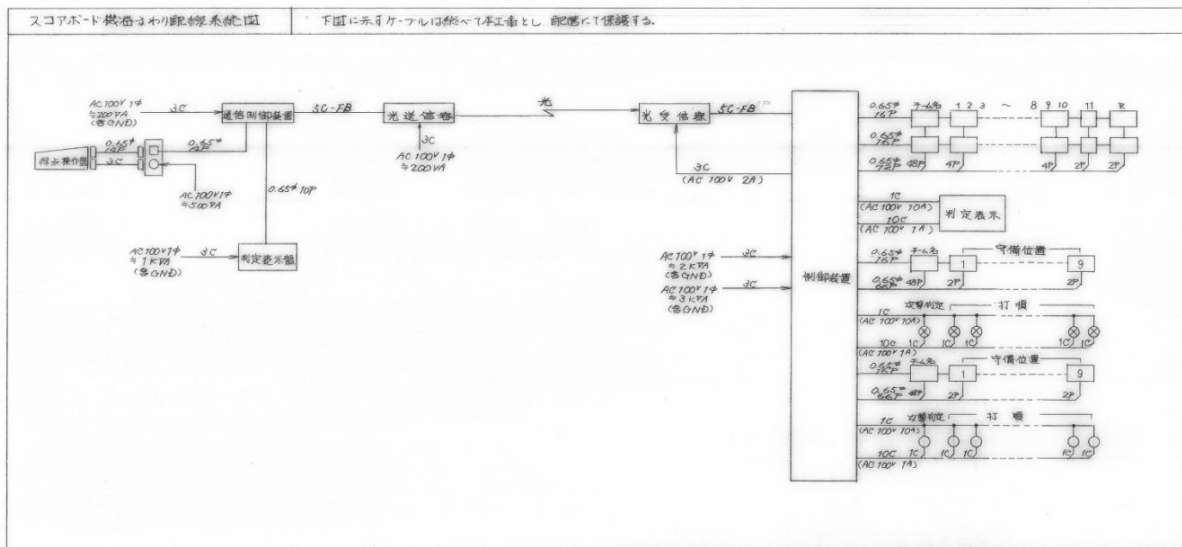

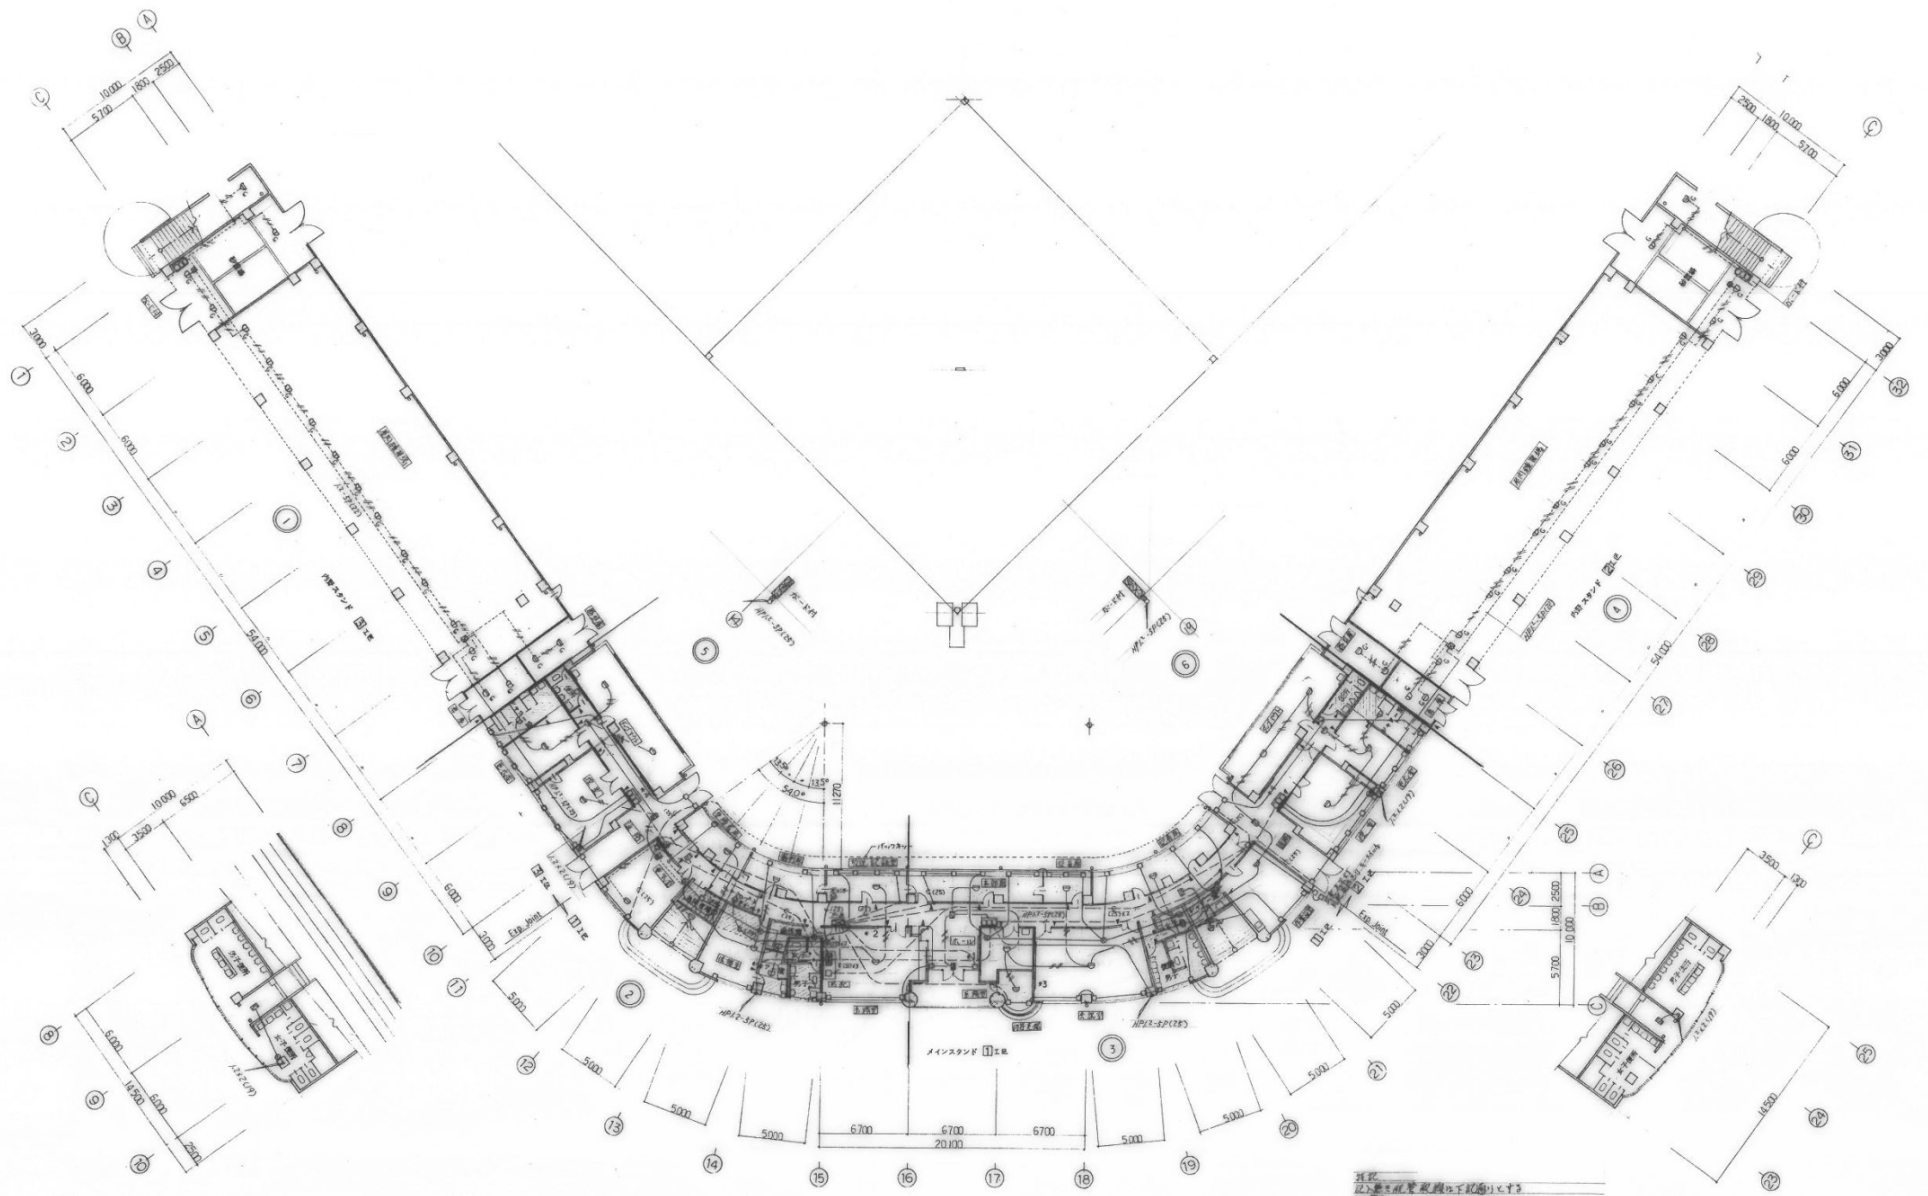


中2階平面図 1:200

1階平面図 1:200

中2階(北)平面図 1:200



中2階(南)平面図 1:200



1. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
2. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
3. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
4. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
5. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
6. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
7. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
8. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
9. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
10. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
11. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
12. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
13. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
14. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
15. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
16. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
17. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
18. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
19. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図
20. 中2階 自動火災報知 設備関係 配管関係 平面図

鴨池野球場改修電気設備工事

KUME ARCHITECTS-ENGINEERS

187342
63.7.8
1:200

1. 中2階 自動火災報知
設備関係 配管関係 平面図

E-19

