


袋とじの方法

契約書の各頁割印を簡略化するため、以下に従って契約書を作成してください。

契約書は、「建設工事請負契約書様式」から各様式をダウンロードし、書類がそろっているか確認してください。

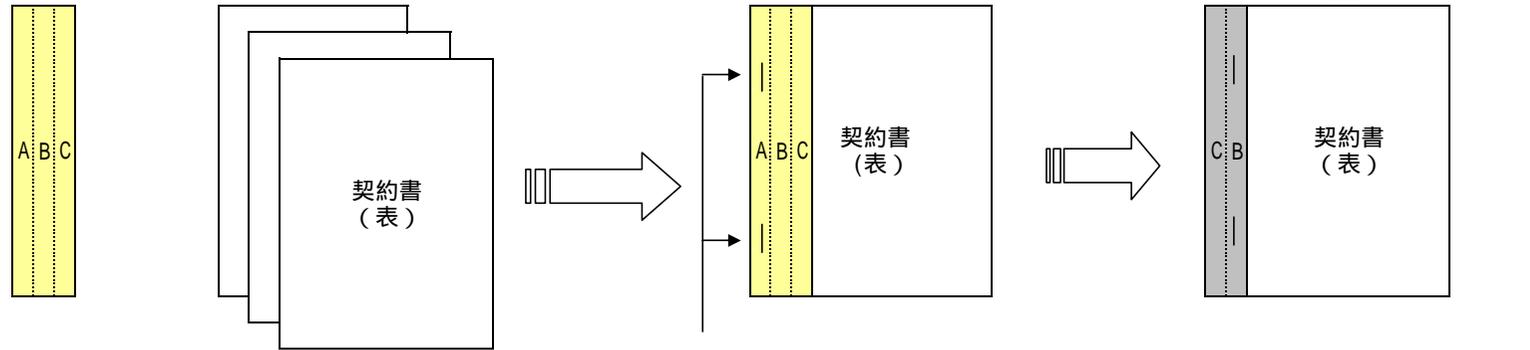

綴込用紙


わかりやすいように色をつけています
ABCそれぞれの幅は契約書の厚さにもよりますが、1～2cm程度です

ホチキス止め

綴込用紙と契約書を左端で揃え、Aの部分を表紙に糊づけしたうえで、契約書をホチキス止めする

Aの点線部分で、ホチキス側に折り返す

これで完成です

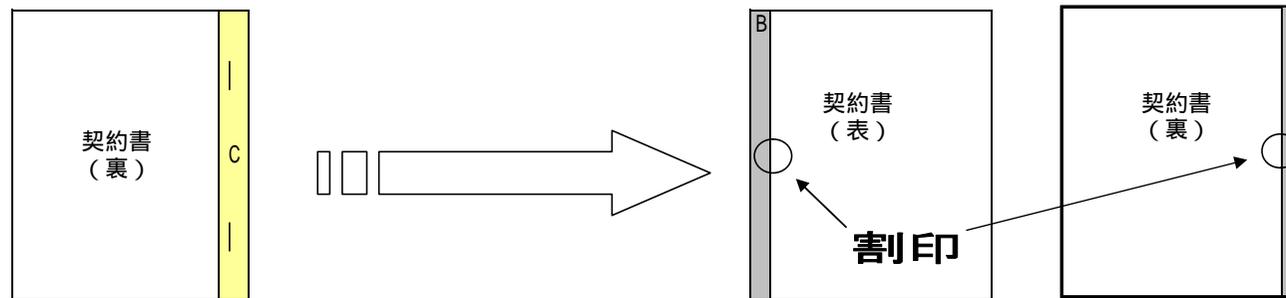

・Bに重なるようにCの部分を折り、糊付けする。

- ・割印は表面と裏面の綴込用紙と契約書との境目に1箇所のみ押印してください
- ・表面の金額欄、記名押印、印紙割印等を確認できたら出来上がりです
- ・表面上段に削除項目がある場合は、削除項目横にも押印してください